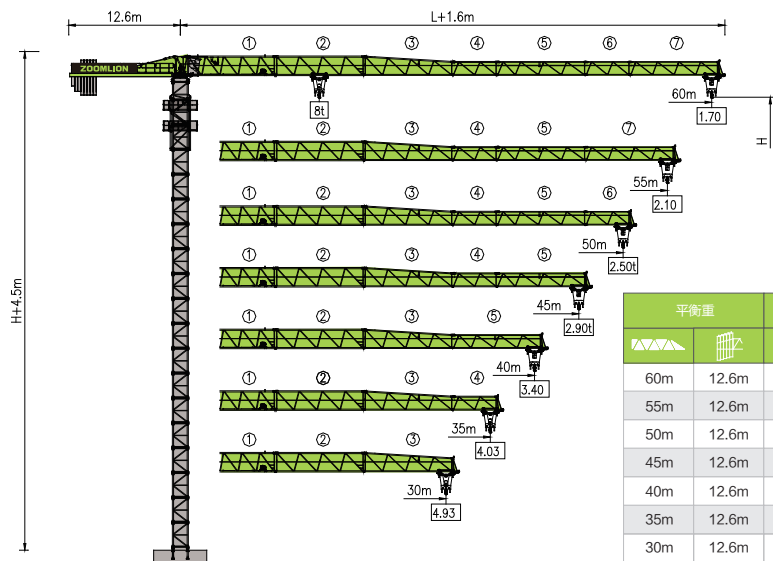


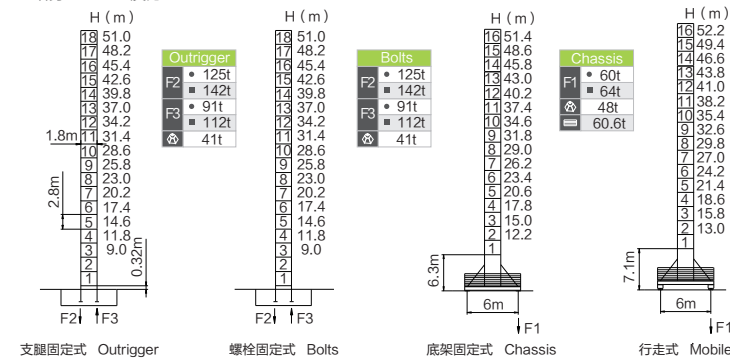
WA6017-8B/8E/8F ET/ 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

ZOOMLION
TOWER CRANES Product Range 2021




平衡重		2800 / 2000 / 1300 kg			
		(kg)	PHZ2800	PHZ2000	PHZ1300
60m	12.6m	19300	5	2	1
55m	12.6m	18000	5	2	0
50m	12.6m	17300	5	1	1
45m	12.6m	16000	5	1	0
40m	12.6m	14500	4	1	1
35m	12.6m	13200	4	1	0
30m	12.6m	11700	3	1	1

■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6017-8B






- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib (without counter-weight and load)
- 独立高度最大起重重量

■ 附着 Anchorages / WA6017-8B

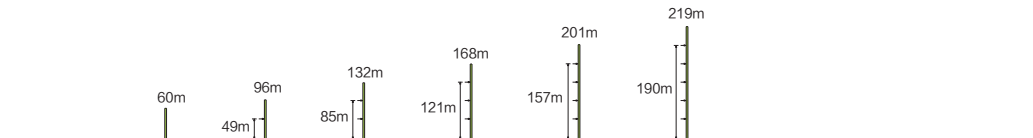


■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6017-8E


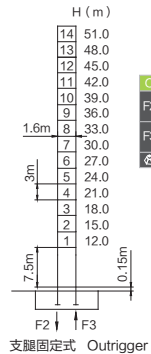


- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⚙️ 独立高度、最大起重臂的自重（不含平衡重、吊重）
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量

■ 附着 Anchorages / WA6017-8E

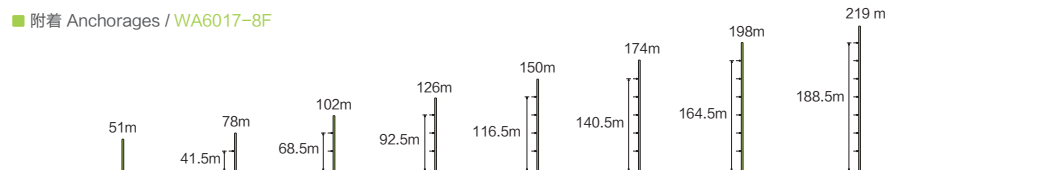


■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6017-8F



- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⚙️ 独立高度、最大起重臂的自重（不含平衡重、吊重）
Weight with max free-standing, max jib
(without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量

■ 附着 Anchorages / WA6017-8F






■ 起重特性 Load Diagrams

		Max Capacity m/t	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	
60 (R=61.6)	ㄣ	2.5~30.6/4.0t	4.00					3.73	3.41	3.13	2.89	2.68	2.49	2.33	2.17	2.04	1.92	1.80	1.70	
	ㄣ	2.5~16.7/8.0t	6.49	5.66	5.01	4.47	4.03	3.66	3.34	3.06	2.82	2.61	2.42	2.26	2.11	1.97	1.85	1.73	1.63	
55 (R=56.6)	ㄣ	2.5~32.8/4.0t	4.00					3.70	3.40	3.15	2.92	2.72	2.54	2.38	2.23	2.10				
	ㄣ	2.5~17.8/8.0t	7.01	6.12	5.42	4.85	4.37	3.97	3.63	3.34	3.08	2.85	2.65	2.47	2.31	2.16	2.03			
50 (R=51.6)	ㄣ	2.5~34.1/4.0t	4.00					3.87	3.57	3.30	3.06	2.85	2.67	2.50						
	ㄣ	2.5~18.5/8.0t	7.32	6.40	5.67	5.07	4.58	4.16	3.81	3.50	3.23	3.00	2.79	2.60	2.43					
45 (R=46.6)	ㄣ	2.5~34.5/4.0t	4.00					3.93	3.62	3.35	3.11	2.90								
	ㄣ	2.5~18.7/8.0t	7.43	6.49	5.75	5.15	4.65	4.22	3.86	3.55	3.28	3.04	2.83							
40 (R=41.6)	ㄣ	2.5~34.9/4.0t	4.00					3.99	3.67	3.40										
	ㄣ	2.5~19.0/8.0t	7.53	6.58	5.83	5.22	4.71	4.29	3.92	3.61	3.33									
35 (R=36.6)	ㄣ	2.5~35.0/4.0t	4.00																	
	ㄣ	2.5~19.4/8.0t	7.72	6.75	5.99	5.36	4.84	4.40	4.03											
30 (R=31.6)	ㄣ	2.5~30.0/4.0t	4.00																	
	ㄣ	2.5~19.7/8.0t	7.86	6.88	6.09	5.46	4.93													


■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			b		bb		kW	
 起升 Hoisting	H30FC20-440(A)	m/min	100	40	50	20	30	440m(6 layers)
		t	1	4	2	8		
 回转 Slewing	S40CA-100LA10/12A S40CN-100LA10/12A	r/min	0~0.8				4.0 kW×2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	T40FC65-b	m/min	0~100				4.0	
 行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0~25				5.2 kW×2	
	380V(±10%)50Hz	42+5.2×2 (kW)						





■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA6017-8B / WA6017-8E / WA6017-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		11.83	1.10	0.65	2.87	1
2	臂节 I Jib I		10.23	0.98	2.47	2.15	1
3	臂节 II Jib II		10.20	0.98	2.26	1.57	1
4	臂节 III Jib III		10.18	0.98	2.23	1.03	1
5	臂节 IV Jib IV		5.18	0.98	1.72	0.52	1
6	臂节 VI Jib VI		5.16	0.98	1.67	0.30	1
7	臂节 V Jib V		10.16	0.98	1.67	0.76	1
8	臂节 VII Jib VII		10.15	0.98	1.67	0.48	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	臂尖节 Jib end		0.82	0.98	1.79	0.10	1
10	塔头 Tower Head		1.71	1.04	2.04	0.88	1
11	载重小车 Trolley		1.92	1.19	0.90	0.26	1
12	吊钩 Hook		0.93	0.36	1.55	0.29	1
13	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
14	起升机构 (不含钢丝绳) Hoisting Mechanism (exclusive ropes)		1.50	1.71	0.88	1.45	1
15	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.08	0.73	0.57	0.37	1







■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6017-8B

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		1.99	2.03	1.79	3.42	1
2	过渡节 Transition section		2.32	2.35	2.00	1.00	1
3	爬升架 Climbing equipment		5.94	2.32	2.55	3.11	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
4	标准节A1 Sheet Section A1		1.96	1.96	2.80	0.98	15
5	加强节BQ Sheet Section BQ		1.96	1.96	2.80	0.98	2
6	支腿固定 基础节 Base Tower Section For Outrigger		1.96	1.96	2.80	1.05	1
7	螺栓固定 基础节 Base Tower Section For Bolts		2.12	2.10	2.83	1.17	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6017-8E

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.00	2.03	2.07	4.07	1
2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.23	2.64	3.36	4.32	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.28	2.04	0.70	1.61	17
5	基础节 Base Tower Section		7.76	2.06	2.00	4.19	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6017-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.03	1.65	2.36	3.46	1
2	过渡节 Transition section		2.62	2.12	2.12	1.25	1
3	爬升架 Climbing equipment		6.05	2.35	2.25	3.14	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.25	11
5	加强节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.30	3
6	基础节 Base Tower Section		7.70	2.10	2.00	3.10	1